


ES - Doppelsicherungen

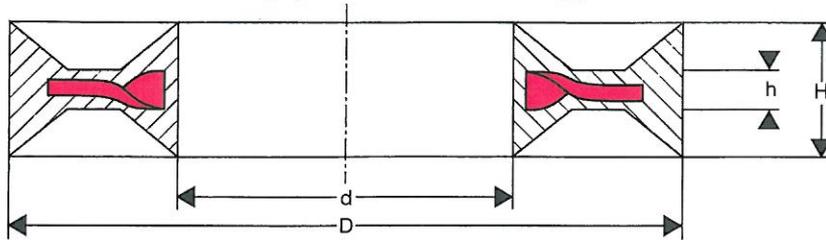

für Sechskant- und Rundkopfschrauben

Maße in mm

Nennmaß	Best.-Nr.	D	d	H	h	Gew.*
M 5	000 025 000	10,70	5,20	3,00	1,10	0,32
M 6	000 025 100	12,70	6,30	3,50	1,30	0,53
M 8	000 025 300	16,70	8,30	4,00	1,50	1,00
M 10	000 025 500	19,70	10,40	4,50	1,70	1,58
M 12	000 025 700	23,70	12,50	5,00	1,90	2,26
M 16	000 026 100	29,70	16,50	6,00	2,10	4,00
M 20	000 026 500	35,70	20,50	7,00	2,30	6,56
M 24	000 026 900	41,70	24,50	8,00	2,50	11,14

*ca. Gewicht kg/1000 Stück

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Toleranzen: auf Anfrage

Werkstoffe: PA 6 + verzinkter Federstahl

Ausführung: Formgespritzt

Temperaturbeständigkeit: - 60° C bis + 180° C
(kurzfristig bis + 220° C)

Chemisch beständig gegen alkalische Flüssigkeiten, Lösungen von anorganischen Neutralsalzen, Öle, Fette, Benzin, Benzol, Alkohol, Azeton, verdünnte Säuren und Seewasser.

Anwendungsbeispiel

vor dem Anzug

nach dem Anzug

Kunststoff PA 6

Verzahntes und verzinktes
Stahlsicherungs-
element

